



- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 2x ASFALTOVÝ PÁS
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

**TWOK v33-1000**  
PERFOROVANÝ KOŠ PRO  
STŘECHY S KAČÍRKEM


**TWN 220 - 500 BIT**  
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ  
VTOKY

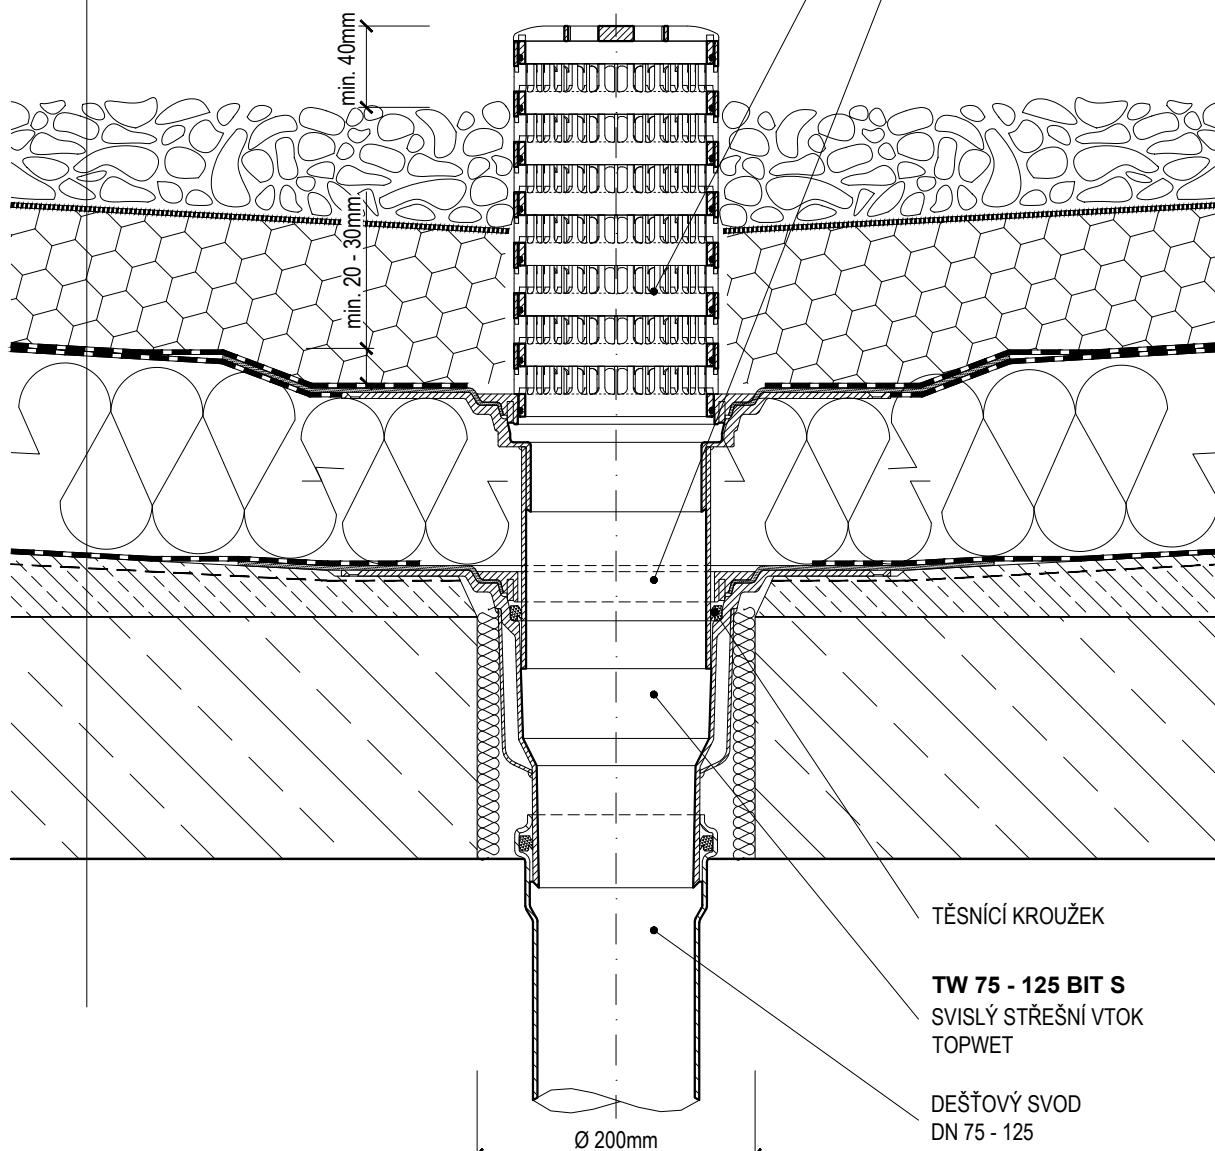

#### DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

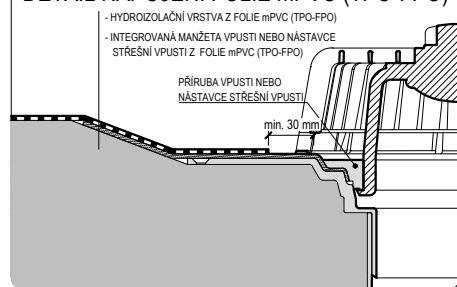

#### DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

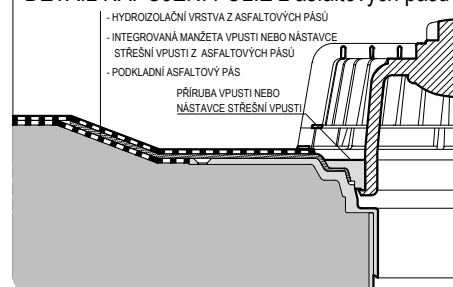

### DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, SKLADBA DUO

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v240

**TOPWET®**  
**STŘEŠNÍ PRVKY**

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241