




Sanační těsnění TOPWET TW SAN TES

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	těsnění proti vzduté vodě, při napojování na stávající potrubí
materiál	EPDM
barva	černá
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Speciální jazýčkové těsnění je díky svému rozšíření vhodné pro vytěsnění prostoru při napojování na stávající potrubí. To spolu s širokým sortimentem průměrů těsnění zajišťuje možnost napojení na potrubí všech materiálů včetně těch bez hrdel. Pro správný výběr těsnění je potřeba znát pouze vnitřní průměr stávajícího potrubí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

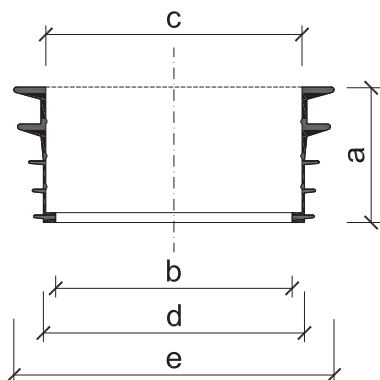

Sanační těsnění

Typ	K napojení do potrubí průměru [mm]	Rozměry [mm]				
		a	b	c	d	e
TW SAN TES 50	54-72	55	42	50	54	77
TW SAN TES 63	69-81	55	55	63	67	90
TW SAN TES 75	79-102	55	67	75	79	108
TW SAN TES 90	99-106	55	82	90	98	112
TW SAN TES 100	106-116	65	90	100	104	134
TW SAN TES 110	116-129	55	102	110	112	136
TW SAN TES 125	144-154	57	111	125	133	160
TW SAN TES 140	154-186	57	126	140	148	200
TW SAN TES 160	186-200	57	146	160	168	194