


PERFOROVANÝ TERASOVÝ
NÁSTAVEC LZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY
LIBOVOLNĚ ZKRÁTIT SEŘÍZNUTÍM V
DRÁŽCE, NEBO JEJ LZE PRODLOUŽIT
VŽDY O 33,3 mm ODVODŇOVACÍM
KROUŽKEM TW ODK

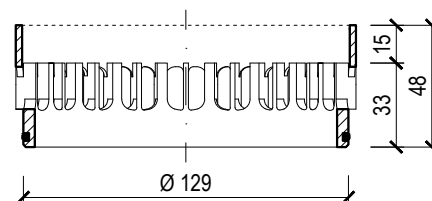

Název **PERFOROVANÝ TERASOVÝ NÁSTAVEC**

Typ **TW TER P**

Měřítko 1:3

Kód 112930220

Materiál POLYAMID

TOPWET | SYSTÉMY ODVODNĚNÍ
PLOCHÝCH STŘECH

info@topwet.cz

www.topwet.cz